


ECLISSE LUCE

ECLISSE LUCE - Пенал для стен толщиной 150 мм с возможностью монтажа до пяти встроенных электроустановочных коробок с каждой стороны. Это первое подобное решение на рынке, значительно упрощающее задачу монтажа скрытой электрической и слаботочной проводки. Теперь для установки встроенных светильников, выключателей, термостатов и розеток не нужно штробить стены.

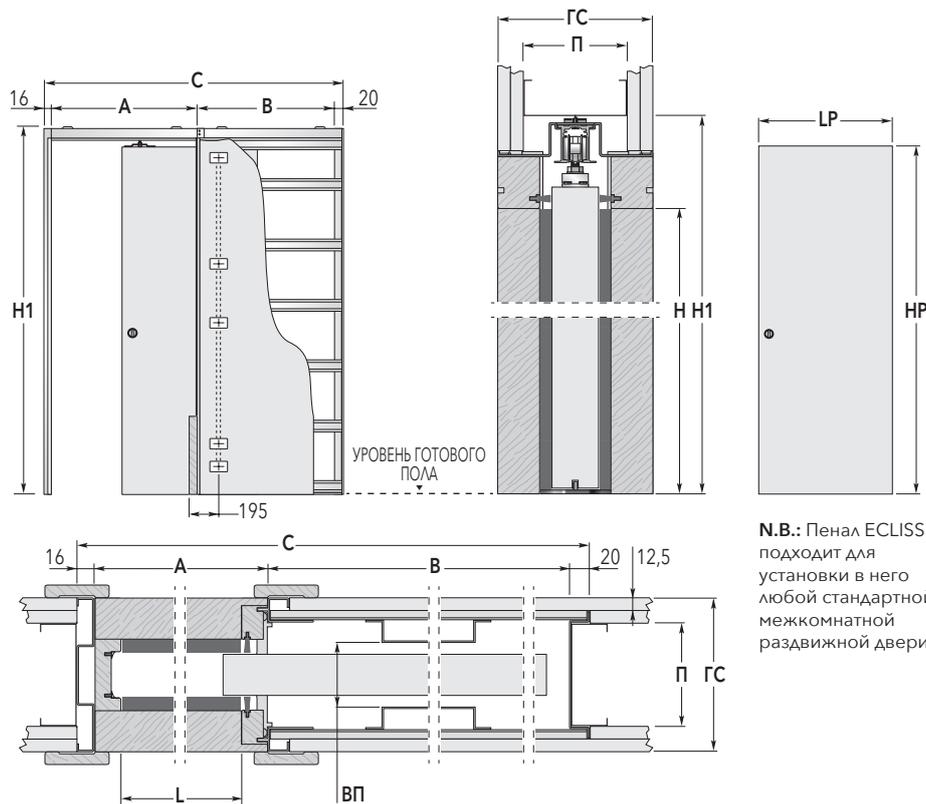

Н.В.: Пенал ECLISSE подходит для установки в него любой стандартной межкомнатной раздвижной двери.

ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ				РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	
РАЗМЕР ПРОЕМА L x H	РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ C x H1	A	B	LP	HP
600 x 2000/2100	1301 x 2090/2190	650	615	615÷635	2010/2110
700 x 2000/2100	1501 x 2090/2190	750	715	715÷735	2010/2110
800 x 2000/2100	1701 x 2090/2190	850	815	815÷835	2010/2110
900 x 2000/2100	1901 x 2090/2190	950	915	915÷935	2010/2110
1000 x 2000/2100	2101 x 2090/2190	1050	1015	1015÷1035	2010/2110

ДОСТУПНЫЕ ТОЛЩИНЫ		
ГОТОВАЯ СТЕНА ГС	ПРОФИЛЬ П	ВНУТРЕННИЙ ПРОЕМ ВП
150	100	64
Отделка стены двумя листами гипсокартона, отделка пенала только одним листом		

Размеры в мм.



ВНИМАНИЕ!

- ▶ Рекомендуемая толщина дверного полотна - 40 мм (включая штапики для стекла).
- ▶ Стандартная грузоподъемность 100 кг, по заказу - 150 кг.
- ▶ Возможно изготовление под нужный размер.
- ▶ Максимальная глубина распределительной коробки 40 мм (в комплект поставки входят 2 коробки).
- ▶ Возможно нестандартное размещение распределительных коробок (необходимо утверждение нашим техническим отделом).
- ▶ Возможное использование дверных полотен размером LP = 600:615; 700:715; 800:815; 900:915; 1000:1015 при монтаже доборных планок (Арт.: 4501090)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

- ▶ ECLISSE BIAS™
- ▶ ECLISSE BIAS™ DS
- ▶ Доводчик
- ▶ Устройство самозакрывания
- ▶ [e]Motion
- ▶ Алюминиевый профиль